

석면비산측정 결과보고서

- 구림공고 한옥실습동 리모델링 지정폐기물철거공사 -




한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480



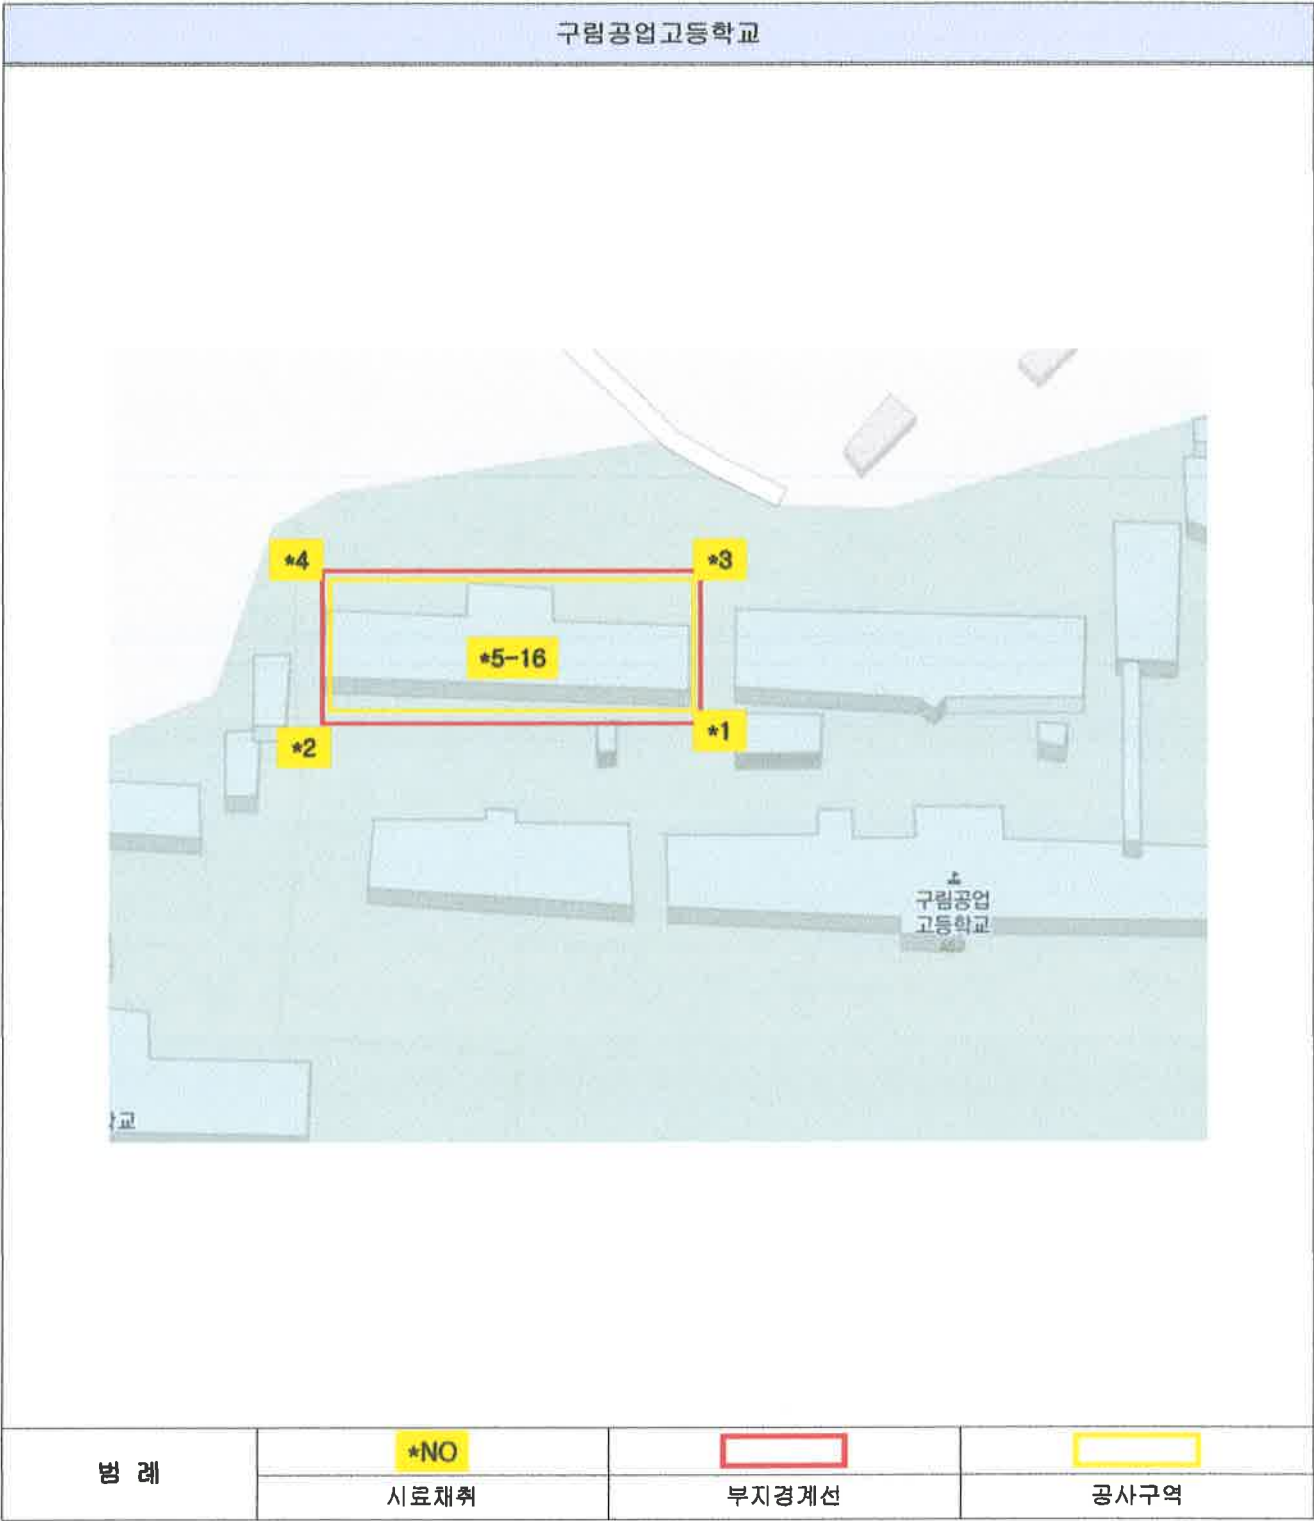








[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	13:00 ~ 17:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	13:02 ~ 17:02	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:04 ~ 17:04	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:05 ~ 17:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	8:10 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	8:13 ~ 8:53	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	응압기배출구1	8:20 ~ 9:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	8:21 ~ 9:01	10.00	0.004	미만
*9	응압기배출구2	9:30 ~ 10:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구2	9:31 ~ 10:11	10.00	0.002	미만
*11	응압기배출구3	10:50 ~ 11:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	폐기물반출구3	10:52 ~ 13:45	10.00	0.005	미만
*13	응압기배출구4	13:30 ~ 14:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*14	폐기물반출구4	13:32 ~ 14:12	10.00	0.002	미만
*15	응압기배출구5	14:30 ~ 15:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*16	폐기물반출구5	14:31 ~ 15:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
<p>비 고</p> <p>- 작업종료시까지 비산측정을 실시함.</p>					

[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 음압기배출구1	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 음압기배출구2	*10. 폐기물반출구2	*11. 음압기배출구3	*12. 폐기물반출구3
			
*13. 음압기배출구4	*14. 폐기물반출구4	*15. 음압기배출구5	*16. 폐기물반출구5

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사		
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0		
대표자성명	정영훈		
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명	
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명	
	대행(지정)지역	전국	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필

